

# Σειρά DB

**AIPHONE®**


Θυροτηλέφωνα Ανοικτής Συνομιλίας  
για Μονοκατοικίες, Μεζονέτες & Γραφεία

## Η απλότητα συναντά την κομψότητα



Η σειρά DB αποτελεί την ιδανική πρόταση για μονοκατοικίες, μεζονέτες & γραφεία που αναζητούν μία **μοντέρνα, απλή στη χρήση** και ταυτόχρονα **κομψή και οικονομική λύση** συστήματος ελέγχου εισόδου

# Θυροτηλέφωνα Ανοικτής Συνομιλίας για Μονοκατοικίες, Μεζονέτες & Γραφεία Σειρά DB

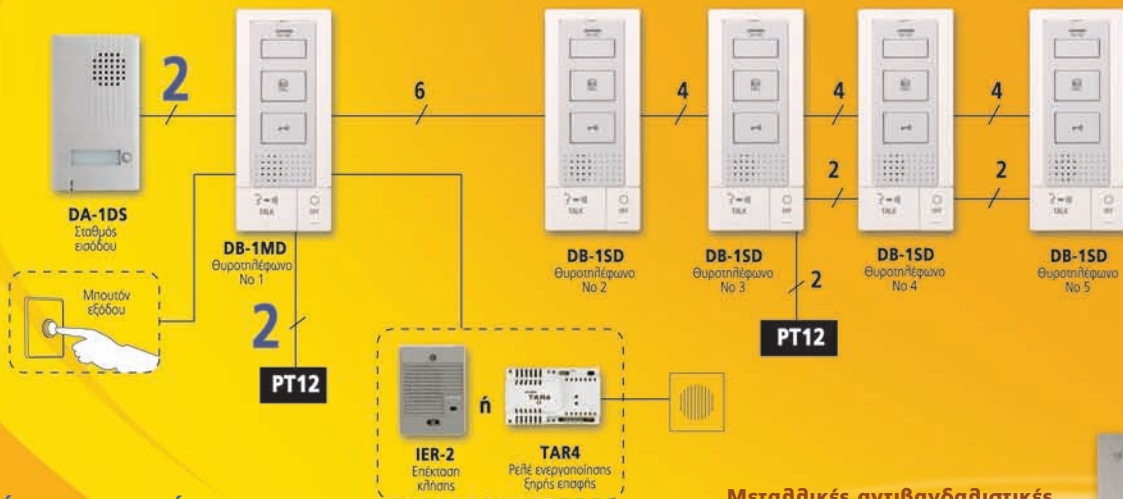

## Δυνατότητες συστήματος:

- Έλεγχος 1 εισόδου από 1 έως 5 εσωτερικά σημεία.
- Επίτοιχα θυροτηλέφωνα ανοικτής συνομιλίας.
- Ενδοεπικοινωνία γενικής κλήσης (all call).
- Ανοικτή συνομιλία με αυτόματη ενεργοποίηση (hands-free) ή press-to-talk.
- Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης του ήχου κλήσης στα θυροτηλέφωνα ή σίγασης (mute mode).
- Πλήκτρο βοηθητικών λειτουργιών, για τον έλεγχο μίας εξωτερικής συσκευής / λειτουργίας (όπως γκαραζόπορτα, φως εισόδου κ.α).
- Επέκταση ήχου κλήσης, για την μεταφορά του ήχου κλήσης και σε 6ο εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο (π.χ στο κήπο).
- Δυνατότητα σύνδεσης ανεξάρτητου μπουτόν για το άνοιγμα της πόρτας.
- Φωτιζόμενο πλήκτρο κλήσης στο σταθμό εισόδου.
- Δυνατότητα επιλογής μεταλλικών αντιβανδαλιστικών προσώπων για το σταθμό εισόδου, (επίτοιχες ή εντοιχιζόμενες, με ή χωρίς ηλεκτρολόγιο access control).


## Μεταλλικές αντιβανδαλιστικές προσόψεις σταθμού εισόδου



## Μέχρι 5 θυροτηλέφωνα με ενδοεπικοινωνία μεταξύ τους



## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

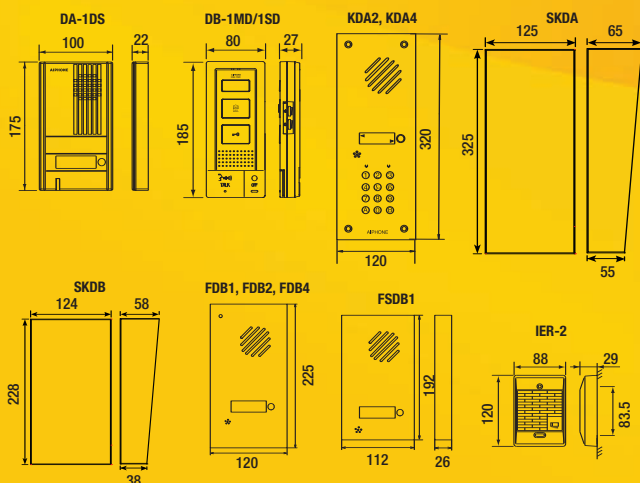

## KIT DBS-1AP: DB-1MD, DA-1DS & τροφοδοτικό PT-1211DR



### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τροφοδοσία	PT-1211DR, 15V AC
Επικοινωνία	ΑΥΤΟΜΑΤΗ (hands-free), ενεργοποιείται πατώντας συγμία το πλήκτρο TALK ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ (press-to-talk), ενεργοποιείται πατώντας το πλήκτρο TALK για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο
Κυπρί	9,5 έως 20V AC min 70Ω
Συνδεσμολογία	Σταθμός εισόδου με το κύριο μόνιτορ: Χάλκινο καλώδιο 2 συρμάτων, χωρίς θωράκιση Κύριο μόνιτορ με το δευτερεύον μόνιτορ: Χάλκινο καλώδιο 4 συρμάτων, χωρίς θωράκιση
Βοηθητική επαφή	1 έως 24V AC/DC - 10mA έως 1,6 A
Συνδεσμολογία	2 αγωγοί μεταξύ των συσκευών
Αποστάσεις καλωδίων	Από το τροφοδοτικό προς το κυπρί: 110m (0,6mm <sup>2</sup> ) - 200m (0,8mm <sup>2</sup> ) - 310m (1 mm <sup>2</sup> ) Από το τροφοδοτικό προς το DB-1MD: 55m (0,6mm <sup>2</sup> ) - 100m (0,8mm <sup>2</sup> ) - 155m (1 mm <sup>2</sup> ) Από το DB-1MD προς το πιο απομακρυσμένο θυροτηλέφωνο DB-1SD: 100m (0,6 έως 1 mm <sup>2</sup> )