









# ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GF

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ ΕΙΣΟΔΟΥ		
ΜΟΝΑΔΑ ΗΧΟΥ		
	GF-DA/B	Μονάδα ήχου/ θυρομεγάφωνο
	GF-DP/A	Πρόσοψη για μονάδα ήχου
ΚΑΜΕΡΑ		
	GF-VA	Μονάδα εικόνας / κάμερα
	GF-VP	Πρόσοψη για μονάδα εικόνας
ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΛΗΣΗΣ		
	GF-SW	Μονάδα 4 <sup>ων</sup> πλήκτρων με καλώδιο σύνδεσης
	GF-1P/A	Πρόσοψη με 1 πλήκτρο κλήσης
	GF-2P/A	Πρόσοψη με 2 πλήκτρα κλήσης
	GF-3P/A	Πρόσοψη με 3 πλήκτρα κλήσης
	GF-4P/A	Πρόσοψη με 4 πλήκτρα κλήσης
ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ		
	GF-NS/A	Μονάδα ψηφιακής αναζήτησης ονομάτων
	GF-NSP	Πρόσοψη μονάδας ψηφιακής αναζήτησης ονομάτων
	GF-10K	Μονάδα αριθμητικού πληκτρολογίου
	GF-10KP	Πρόσοψη για το αριθμητικό πληκτρολόγιο
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ		
	GF-AD	Μονάδα διεύθυνσης με καλώδιο σύνδεσης
	GF-AP	Πρόσοψη μονάδας διεύθυνσης
	GF-BP	Πρόσοψη χωρίς πλήκτρα (τυφλή)
	GF-KIS	Αυτόνομο πληκτρολόγιο ανοίγματος πόρτας (Access Control)
	GF-PROX	Αυτόνομο σύστημα access control με κάρτες proximity
ΚΟΥΤΙΑ - ΓΕΙΣΑ		
	GF-2B	Κουτί εντοιχισμού 2 μονάδων
	GF-2F	Πλαίσιο και μεταλλική βάση για το GF-2B
	GF-3B	Κουτί εντοιχισμού 3 μονάδων
	GF-3F	Πλαίσιο και μεταλλική βάση για το GF-3B
	GF-102B (ή GF-202B)	Κουτί για επίτοιχη τοποθέτηση 1x GF-2B (για 2x GF-2B)
	GF-102H (ή GF-202H)	Γείσο προστασίας για 1x GF-2B (για 2x GF-2B)
	GF-102HB (ή GF-202HB)	Κουτί με γείσο για επίτοιχη τοποθέτηση 1x GF-2B (για 2x GF-2B)
	GF-103B (ή GF-203B ή GF-303B)	Κουτί για επίτοιχη τοποθέτηση 1x GF-3B (για 2 ή 3xGF-3B)
	GF-103H (ή GF-203H ή GF-303H)	Γείσο προστασίας για 1x GF-3B (για 2 ή 3xGF-3B)
	GF-103HB (ή GF-203HB ή GF-303HB)	Κουτί με γείσο για επίτοιχη τοποθέτηση 1x GF-3B (για 2 ή 3xGF-3B)
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ		
	GF-BC	Κεντρική μονάδα ελέγχου ήχου (AUDIO)
	GF-VBC/A	Κεντρική μονάδα ελέγχου εικόνας (VIDEO)
	GF-W-VBC	Μονάδα επέκτασης μήκους καλωδίωσης
	GF-4Z	Καταμεμητής εικόνας 4 <sup>ων</sup> διαμερισμάτων για ακτινωτή καλωδίωση
	PS-2420 DIN	Τροφοδοτικό ράγας AIPHONE 24V DC – 2A
	RC-242 ST	Τροφοδοτικό 24V DC – 2A (ελληνικής κατασκευής)
	ME-7837	Μετασχηματιστής 12V AC – 1A για κυπρί (ελληνικής κατασκευής)
	40781	Μετασχηματιστής AIPHONE 12V AC – 2A για κυπρί
	MAW-B	Ηλεκτρονόμος για έλεγχο βοηθητικού φωτισμού(προαιρετικό)
	GF-C	Καλώδιο σύνδεσης μονάδων για μεγάλες μπουτονιέρες
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ & ΘΥΡΩΡΕΙΟΥ		
	GF-1D	Θυροτηλέφωνο διαμερίσματος
	GF-1DK	Θυροτηλέφωνο διαμερίσματος με πλήκτρο κλήσης θυρωρείου (για σύστημα με συσκευή θυρωρού)
	GF-1MD	Μόνιτορ διαμερίσματος
	GF-1MDK	Μόνιτορ διαμερίσματος με πλήκτρο κλήσης θυρωρείου (για σύστημα με συσκευή θυρωρού)
	GF-MK	Συσκευή θυρωρείου με οθόνη LCD για αναγνώριση κλήσης (συνεργάζεται με θυροτηλέφωνο GF-1DK και μόνιτορ GF-1MDK)
	GFW-S	Βάση για επιτραπέζια τοποθέτηση της συσκευής θυρωρείου

# AIPHONE®

Ασπρόμαυρη Θυροτηλεόραση  
& Θυροτηλέφωνα για Πολυκατοικίες  
με 2 ή 4 σύρματα

## Σειρά GF




- ◆ Ευκολία και ασφάλεια στην καθημερινή σας ζωή
- ◆ Ευελιξία προσαρμογής σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες
- ◆ Κατάλληλο για κάθε σύγχρονη αλλά και παλαιά πολυκατοικία!!
- ◆ Υψηλή τεχνολογία και μοντέρνος σχεδιασμός
- ◆ Εύκολη τοποθέτηση και συντήρηση

## ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


- Κατάλληλο για πολυκατοικίες από 2 έως 150 διαμερίσματα
- Καλύπτει μέχρι 5 εισόδους του ίδιου κτιρίου
- Μέχρι 2 μόνιτορ ή/και θυροτηλέφωνα ανά διαμέρισμα
- Δυνατότητα μικτού συστήματος: με όλους τους πιθανούς συνδυασμούς monitor και απλών θυροτηλεφώνων! (monitor σε μερικά διαμερίσματα και απλά θυροτηλέφωνα στα υπόλοιπα)
- Καλωδίωση με 2 ή 4 σύρματα χωρίς επιστροφές, για εύκολη τοποθέτηση σε σύγχρονα κτίρια ή αντικατάσταση σε παλαιές πολυκατοικίες.
- Αντιβανδαλιστική μπουτονιέρα εισόδου:
  - ✓ από χυτό μέταλλο υψηλής αντοχής,
  - ✓ επίτοιχη ή εντοιχιζόμενη,
  - ✓ με φωτιζόμενα πλήκτρα κλήσης
  - ✓ πλήρως συναρμολογούμενη
- Θυροτηλέφωνα ή monitor για τα διαμερίσματα:
  - ✓ Με μοντέρνο και εργονομικό σχεδιασμό
  - ✓ Επίτοιχης τοποθέτησης – χωρίς σκαψίματα στα διαμερίσματα
  - ✓ Ρύθμιση έντασης κουδουνίσματος και δυνατότητα σίγασης του ήχου κλήσης
  - ✓ Ρύθμιση φωτεινότητας της οθόνης
  - ✓ Πλήκτρο για πρόσθετες λειτουργίες, όπως ενεργοποίηση ενός φωτισμού στην είσοδο.
  - ✓ Λευκού χρώματος από άκαυστο πλαστικό μεγάλης αντοχής.
- Μυστικότητα στην κλήση: όταν το σύστημα είναι κατειλημμένο από έναν ένοικο, οι υπόλοιποι ένοικοι δεν έχουν την δυνατότητα να ακούσουν τις συνομιλίες ή να παρακολουθήσουν την είσοδο.
- Δυνατότητα σύνδεσης και του ηλεκτρικού κουδουνιού της εσωτερικής πόρτας του κάθε διαμερίσματος.

## EXTRA ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- Συσκευή θυρωρού για επικοινωνία με τα διαμερίσματα και τις εισόδους (μέχρι 2 συσκευές)
- Δυνατότητα προσαρμογής στην μπουτονιέρα αριθμητικού πληκτρολογίου πρόσβασης για τους ενοίκους (access control)
- Ψηφιακό ευρετήριο ονομάτων για κτίρια με μεγάλο αριθμό διαμερισμάτων.

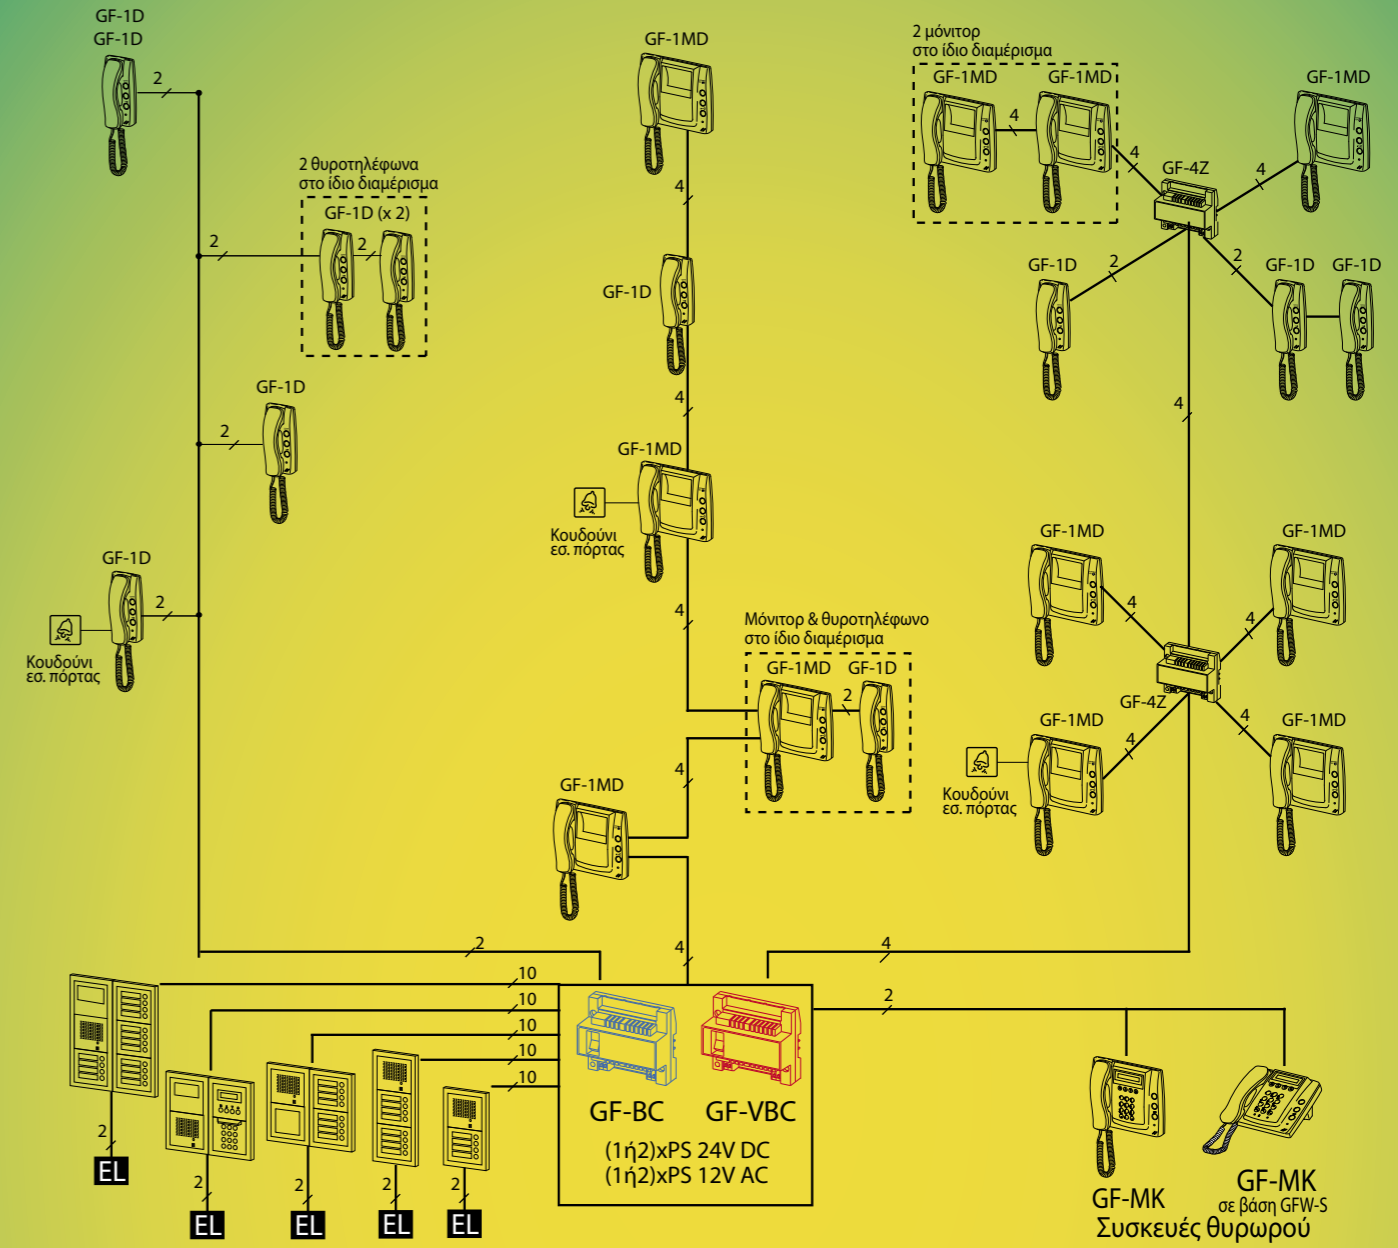


## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΤΙΩΝ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ

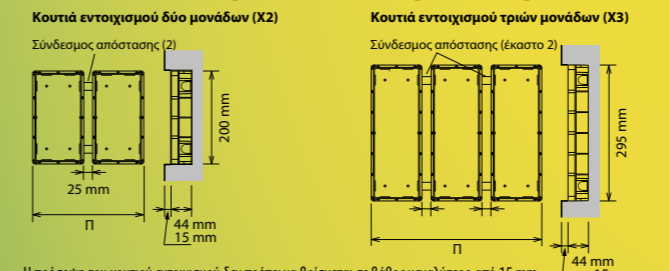

Κουτιά εντοιχισμού	1 σειρά	2 σειρές	3 σειρές	4 σειρές	5 σειρές	6 σειρές	7 σειρές	8 σειρές	9 σειρές
Π (mm)	110	245	380	515	650	785	920	1055	1190

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

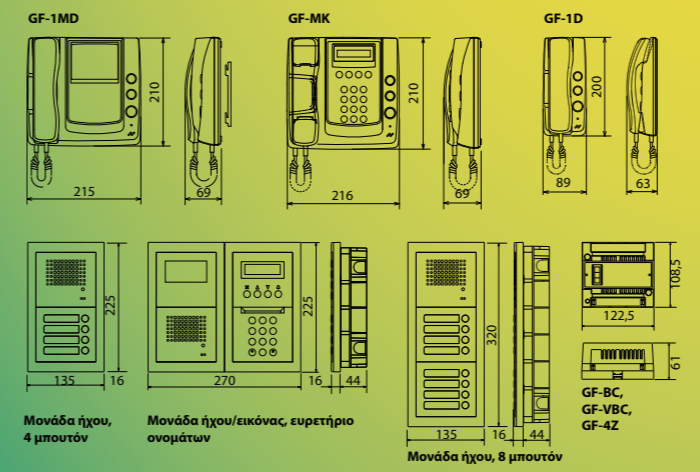

## ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μέχρι 5 μπουτονιέρες εισόδου με εικόνα και ήχο ή μόνο ήχο, σε κάθε σύστημα.  
 Μέχρι 2 συσκευές GF-1MD ή/και GF-1D ανά διαμέρισμα.  
 50 θυροτηλέφωνα GF-1D ή 25 monitors GF-1MD σε κάθε γραμμή καλωδίωσης  
 1 ή 2 συσκευές θυρωρείου GF-MK ανά σύστημα.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τροφοδοσία:	DC 24V (για κάθε GF-BC, GF-VBC & GF-NS)
Κατανάλωση ρεύματος:	GF-BC: 0,9A GF-VBC: 1,1A GF-NS: 0,7A
Ήχος κλήσης:	Δύο διαφορετικοί ήχοι κλήσης, ένας από τη μπουτονιέρα εισόδου και άλλος από το κουδούνι της εσωτερικής πόρτας
Ομιλία:	1 κανάλι ομιλίας με μυστικότητα χωρίς δυνατότητα αυτόκλησης
Επικοινωνία:	Ταυτόχρονη επικοινωνία με ακουστικό (χωρίς δυνατότητα κλήσης ή επικοινωνίας μεταξύ συσκευών διαμερίσματος)
Καλωδίωση:	Τύπου BUS με 2 ή 4 σύρματα
Τύπος καλωδίου:	Καλώδιο δύο συρμάτων από καθαρό χαλκό, χωρίς θωράκιση, μόνωση από πολυαιθυλένιο, διάμ. 0,65 mm - 1,0 mm