

SONELCO

IA-2000

Hands-free

Σύστημα

Μεγαφωνικής

Επικοινωνίας

για Θυρίδες

Συναλλαγών

Μεγαφωνική επικοινωνία για γκισέ & ταμεία

Λειτουργία χωρίς χειρισμούς

Ενεργοποίηση με την ομιλία (voice activated)



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το σύστημα αυτόματης μεγαφωνικής ενδοεπικοινωνίας IA-2000 της SONELCO Ισπανίας, έχει σχεδιαστεί ειδικά για εφαρμογές στις οποίες δεν είναι επιθυμητό να χρησιμοποιούνται πιεστικά πλήκτρα ή διακόπτες όπως γίνεται στα περισσότερα συστήματα ενδοεπικοινωνίας.


Τυπικές εφαρμογές του συστήματος IA-2000 είναι γενικά οι θυρίδες συναλλαγών όπως:

- γκισέ τραπεζών
- εκδοτήρια εισιτηρίων
- ταμεία
- γραφεία υποδοχής κοινού σε γραφεία και εταιρείες
- θυρωρεία
- σταθμαρχεία

και γενικά όλοι οι χώροι όπου υπάρχει φυσικός διαχωρισμός μεταξύ των δύο προς επικοινωνία χώρων.

Επίσης χρησιμοποιείται ευρύτατα σε:

- νοσοκομεία
- μικροβιολογικά & ακτινολογικά εργαστήρια όπου για λόγους υγιεινής οι χειριστές δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με μπχανήματα.

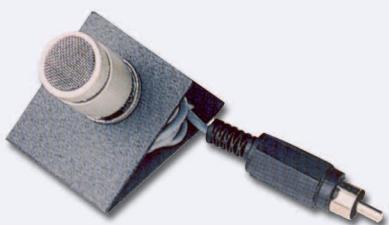

Κεντρική εσωτερική μονάδα IA-210

Τοποθετείται πάντα στο εσωτερικό της θυρίδας, κοντά στον χειριστή του συστήματος (υπάλληλος). Περιλαμβάνει τον ενισχυτή του συστήματος, το τροφοδοτικό αλλά και τις υποδοχές σύνδεσης των υπόλοιπων μονάδων. Διαθέτει ενσωματωμένο μικρόφωνο και μεγάφωνο, πλήκτρο αποκοπής του εξερχόμενου ήχου, πλήκτρο διπλασιασμού της έντασης του εξερχόμενου ήχου καθώς και έξοδο πχογράφησης συνομιλίας.

Εξωτερικό μικρόφωνο IA-202

Τοποθετείται πάντα στην εξωτερική πλευρά της θυρίδας συναλλαγών, προς τη μεριά του πελάτη. Πρέπει να τοποθετείται σε χαμηλό ύψος και με κατάλληλο προσανατολισμό έτσι ώστε να συλλαμβάνει τον ήχο της ομιλίας του ατόμου που στέκεται στην εξωτερική πλευρά της θυρίδας. Περιλαμβάνει καλώδιο για τη σύνδεσή του με την κεντρική μονάδα IA-210.

Εξωτερικό μεγάφωνο IA-203

Τοποθετείται πάντα στην εξωτερική πλευρά της θυρίδας συναλλαγών. Συνιστούμε να τοποθετείται σε κατάλληλο ύψος και προσανατολισμό, έτσι ώστε ο ήχος να κατευθύνεται προς το άτομο που στέκεται στην εξωτερική πλευρά της θυρίδας. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τοποθετείται πολύ κοντά με το εξωτερικό μικρόφωνο IA-202, προς αποφυγή μικροφωνισμών. Περιλαμβάνει καλώδιο για τη σύνδεσή του με την κεντρική μονάδα IA-210.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΓΚΙΣΕ

Κατευθυντικό μεγάφωνο IA-205

Αποτελείται από λευκό ABS θερμοπλαστικό κύλινδρο ο οποίος περιέχει ένα ανοξείδωτο και στεγανό μεγάφωνο διαμέτρου 8cm/8Ω/5W. Περιλαμβάνει καλώδιο σύνδεσης με την κεντρική μονάδα IA-210

Ηχείο οροφής P4715

Περιλαμβάνει μεγάφωνο 4" / 8Ω / 7W ονομαστική ισχύς εξόδου, για εντοιχιζόμενη τοποθέτηση.

Ηχεία δύο δρόμων P7375

Ισχύς 35W, με 2 κινούμενα μεγάφωνα 2½" σύνθετης αντίστασης 8Ω.

