


ΕΙΣΟΔΟΙ 5 ΘΥΡΩΡΕΙΑ 2 ΔΙΑΜ/ΤΑ 250

GF

Ασπρόμαυρη θυροτηλεόραση για πολυκατοικίες

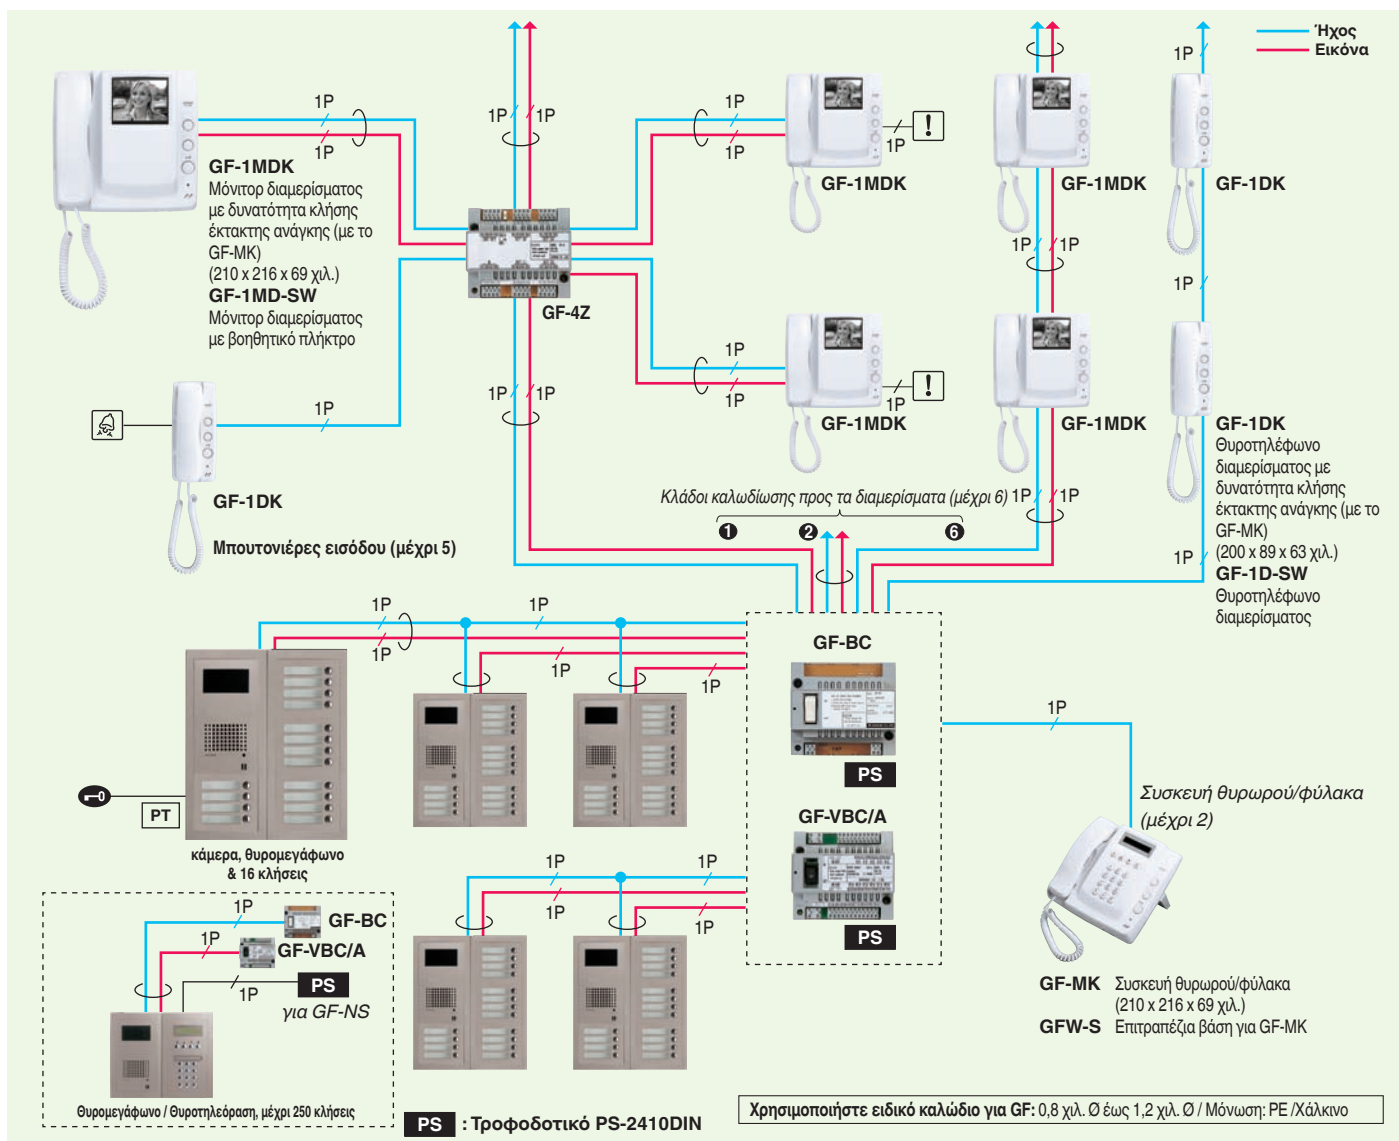

Μικτό σύστημα θυροτηλεφώνων & ασπρόμαυρης θυροτηλεόρασης. Μπουτονιέρες εισόδου με πλήκτρα κλήσης ή ψηφιακό ευρετήριο ονομάτων.

- Μπουτονιέρα εισόδου πλήρως συναρμολογημένη.
- Αντιβανδαλιστική μπουτονιέρα από χυτό μέταλλο
- Ένα ή δύο θυροτηλέφωνα ανά διαμέρισμα
- Αυτόματο άνοιγμα πόρτας (κυπρί) και έλεγχος του φωτισμού της εξωτερικής εισόδου από το διαμέρισμα
- Διακόπτης απενεργοποίησης κουδούνισματος στο θυροτηλέφωνο
- Προαιρετική σύνδεση του κουδουνιού της πόρτας του διαμερισματος σε ένα θυροτηλέφωνο (με διαφορετικό κουδούνισμα)
- Εφεδρικό πλήκτρο βοηθητικής λειτουργίας στις συσκευές διαμερισματος
- Συνδυασμός θυροτηλεφώνων και θυροτηλεοράσεων στο ίδιο σύστημα, ή ακόμη και στο ίδιο διαμέρισμα
- Μέχρι 2 συσκευές θυρωρού για επικοινωνία με τις εισόδους και τα διαμερίσματα
- Μόνιτορ GF-1MDK και θυροτηλέφωνο GF-1DK με πλήκτρο έκτακτης ανάγκης για κλήση της συσκευής θυρωρού
- Καλωδίωση με 4 κοινά σύρματα, χωρίς επιστροφές, σε όλο το κτίριο
- Σύνδεση από μόνιτορ σε μόνιτορ ή μέσω κατανομών GF-4Z (μέχρι 6 ανά κλάδο)
- Δεν μπορούν να υλοποιηθούν και οι 2 τρόποι καλωδίωσης στον ίδιο κλάδο συρμάτων
- Χωρητικότητα 150 μόνιτορ ανά σύστημα (100 με πλήκτρα κλήσης). Επεκτείνεται στα 250 μόνιτορ με τη χρήση ενισχυτή GF-W-VBC.
 - Μέγιστο μήκος καλωδίου 150 μ. ανά κλάδο (μέχρι 25 μόνιτορ)
 - Αυξάνει τον αριθμό των κλάδων του συστήματος σε 12.

Εξαρτήματα συστήματος

GF-DA/B GF-DP Μονάδα ήχου Πρόσωση μονάδας ήχου	GF-nP πλήκτρα κλήσης n(1-4) (Φωτογραφία: GF-4P)	GF-NS/A Μονάδα ευρετηρίου ονομάτων με οθόνη LCD	GF-BP Κενή πρόσωση	GF-2F Πλαίσιο 2 μονάδων (225 x 135 x 16 χιλ.)	GF-3F Πλαίσιο 3 μονάδων (320 x 135 x 16 χιλ.)	GF-C καλώδιο σύνδεσης 80 εκ.
GF-VA GF-VP Μονάδα κάμερας Πρόσωση κάμερας	GF-SW Μονάδα πλήκτρων κλήσης	GF-NSP Πρόσωση ευρετηρίου LCD	GF-AD Μονάδα διεύθυνσης	GF-2B Κουτί εντοιχισμού για το GF-2F (200 x 110 x 44 χιλ.)	GF-3B Κουτί εντοιχισμού για το GF-3F (295 x 110 x 44 χιλ.)	GF-nBA Επίτοιχη μπουτονιέρα
GF-BC Κεντρικός ενισχυτής ήχου, μονάδες DIN 7 (109 x 123 x 61 χιλ.)	GF-AC πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης	GF-10K GF-10KP Μονάδα ψηφιακού πληκτρολογίου Πρόσωση ψηφιακού πληκτρολογίου	GF-AP Πρόσωση μονάδας διεύθυνσης	GF-W-LD Adaptor μεγάλων αποστάσεων, μονάδες DIN 7 (109 x 123 x 61 χιλ.)	GF-W-VBC Εκτεταμένη μονάδα ελέγχου θυροτηλεόρασης, μονάδες DIN 7 (109 x 123 x 61 χιλ.)	GF-nHA Γείσο μπουτονιέρας
						GF-nHBA Κουτί με γείσο για επίτοιχη μπουτονιέρα
						PS-2410DIN Τροφοδοτικό