

ΠΟΡΤΑ
1



ΔΩΜΑΤΙΑ
2

JF-1MD

Έγχρωμη θυροτηλεόραση χωρίς ακουστικό

JF-DV
Επίτοιχη αντιβανδαλιστική κάμερα από χυτό μέταλλο (173 x 98 x 27 χιλ.)

JF-1MD
Έγχρωμο μόνιτορ χωρίς ακουστικό (κύριο)
(179 x 135 x 27 χιλ.)

JF-1FD
Έγχρωμο μόνιτορ χωρίς ακουστικό (δευτερεύον)
(179 x 135 x 27 χιλ.)

JF-DVF
Εντοιχιζόμενη αντιβανδαλιστική κάμερα από ανοξείδωτο ασάλι (209 x 135 x 5,5 / εσοχή 45 χιλ.)

JF-DA
Επίτοιχη πλαστική κάμερα (131 x 99 x 40 χιλ.)

IER-2
Μονάδα επέκτασης κλήσης (120 x 88 x 29 χιλ.)

JF-1SD
Θυροτηλέφωνο χωρίς ακουστικό (210 x 82 x 40 χιλ.)


Kit
JFS-1AD: JF-1MD & JF-DA
JFS-1ADV: JF-1MD & JF-DV
JFS-1ADF: JF-1MD & JF-DVF

PS : Μετασχηματιστής AC
PT : Μετασχηματιστής AC

Καλώδιο: Συνιστάται η χρήση καλωδίου με μόνωση από πολυαιθυλένιο (PE).

Εργονομικός σχεδιασμός. Ανοικτή συνομιλία και επικοινωνία χωρίς ακουστικό

- 1 μπουτονιέρα εισόδου & 2 μόνιτορ (3,5"), ενδοεπικοινωνία μεταξύ των μόνιτορ δεν είναι εφικτή
- Ανοικτή ακρόαση και συνομιλία, αυτόματη ενεργοποίηση με φωνή
- Μοντέρνα σχεδίαση & λεπτή γραμμή, με πάχος μόνο 27 χιλ.
- Αντιβανδαλιστικές μπουτονιέρες εισόδου (κάμερες)
- Φωτισμός με LED λευκού χρώματος που ενεργοποιούνται αυτόματα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού
- Άμεση ενεργοποίηση του μόνιτορ κατά την κλήση
- Οπτική και ακουστική παρακολούθηση της εισόδου χωρίς να προηγηθεί κλήση (αυτόκληση)
- Δυνατότητα συνομιλίας με το πάτημα του πλήκτρου TALK
- Ενδεικτικό LED ομίλιας, κόκκινου χρώματος
- Θυροτηλέφωνο χωρίς ακουστικό (JF-1SD)
- Πλήκτρο βοηθητικής λειτουργίας & ρύθμιση πλήκτρου TALK

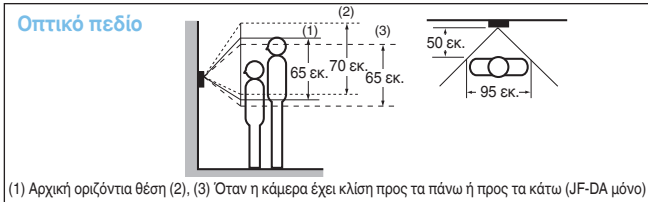

Εξαρτήματα

JF-2DVF
Μπουτονιέρα με 2 πλήκτρα, εντοιχιζόμενη

JF-4DVF
Μπουτονιέρα με 4 πλήκτρα, εντοιχιζόμενη

MGF-30
Βάση για την τοποθέτηση της κάμερας JF-DV με κλίση 30°

AC-10S
Επίτιχο τηλεχειριστήριο συστήματος ελέγχου πρόσβασης (125 x 98 x 33 χιλ.)

KJMF
Πρόσψη κάμερας με τηλεχειριστήριο συστήματος ελέγχου πρόσβασης (εντοιχιζόμενη)

EL-12S
Ηλεκτρική κλειδαριά (κουπί)

JBW-BA
Adaptor μεγάλων αποστάσεων (109 x 123 x 61 χιλ.)

SBML1
Επιτραπέζια βάση για μόνιτορ

JBW-BA Adaptor μεγάλων αποστάσεων JF, JA & KC

JBW-BA
7 Μονάδες DIN
(109 x 123 x 61 χιλ.)

- Κάμερες JF σε απόσταση μέχρι 250 μ. από το JBW-BA (JBW-BA μέχρι το μόνιτορ: μέχρι και 50 μ.)
- Κάμερες JA & KC σε απόσταση μέχρι 300 m από το JBW-BA (JBW-BA μέχρι το μόνιτορ: μέχρι και 50 μ.)
- Απαιτείται 1 JBW-BA για κάθε είσοδο με κάμερα

Χρησιμοποιήστε ειδικό καλώδιο για το JBW-BA:

- 1,0 χιλ. Ø έως 1,2 χιλ. Ø
- Μόνωση: PE (ποτέ PVC)
- Χάλκινο

